




# Aqua Olej ošetřovací AP 90

(Aqua Ölpflege AP 90)

- ✓ na vodní bázi
- ✓ bez leštění
- ✓ systémové řešení
- ✓ ekologický přípravek

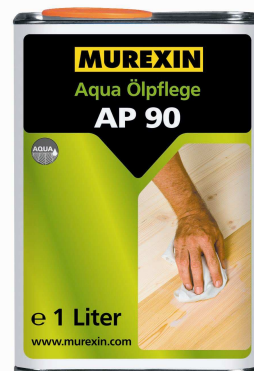

## Popis výrobku

Bezbarvý ošetřující přípravek s obsahem alkydového oleje, na vodní bázi, bezzápachový, schne velmi rychle bez nutnosti leštění, na povrchu vytváří odolný, nečistoty odpuzující a protiskluzový film.

## Použití

V interiéru k prvotnímu ošetření a následné údržbě voskovaných a olejem impregnovaných parket a dřevěných podlah.

## Balení a skladování

**Balení:**  
1 l kanystr 12 ks v kartonu / 360 ks na paletě

**Skladování:**  
V suchu a chladu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

### Prvotní ošetření a po základním čištění:

Ředění: neředěný  
Spotřeba: 1 litr na cca 30 – 50 m<sup>2</sup>

### Běžná údržba:

Ředění: 200 – 400 ml na 10 l mycí vody

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Houba, mop, běžné mycí nástroje.

### Podklad:

Musí být zbavený prachu, nečistot a volných částic.

### Vhodné použití:

Na všechny podlahy impregnované **Olejem impregnačním NP 90 Colour** nebo **Olejem tvrdým voskovým HP 91**. Prvotní ošetření povrchu doporučujeme provést po dokonalém vytvrzení oleje, tedy po cca 7 dnech, v závislosti na teplotě prostředí a druhu dřeva.

### Zpracování:

Na očištěnou podlahu nanášejte mopem z vytíracího setu nebo měkkým bavlněným hadrem v tenké rovnoměrné vrstvě. Vyvarujte se vytvoření louží, rovněž nenechávejte ležet nasycený hadr delší dobu na podlaze, mohly by se vytvořit skvrny.

Při prvotním ošetření čerstvě impregnovaných ploch oleji nebo po provedeném základním čištění doporučujeme materiál nanášet dvakrát, přičemž pro první vrstvu použijte přípravek neředěný, pro druhou vrstvu přidejte přípravek do vody. Vzhledem k rychlé době schnutí by se měl materiál nanášet poměrně rychle. Postup lze po cca 30 – 60 minutách opakovat.

Při běžné údržbě přidávejte do mycí vody, podlahu přetírejte jen málo vlhkým hadrem.

Doporučené intervaly údržby:

	základní čištění	běžná údržba
bytové prostory	1x za rok	každých 6 – 10 týdnů
kanceláře	1 – 2x za rok	1x za měsíc
veřejné prostory	2 – 4x za rok	1x za týden

## Pro perfektní systém

**Olej impregnační NP 90 Colour**

**Olej tvrdý voskový HP 91**

**Čistič základní AP 10** pro tzv. základní čištění povrchů

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**68045-00/01 Aqua olej ošetřovací AP 90, 10.01.2014, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**

Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721

e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz