



# Těsnící páska samolepící DBS 50

(Dichtband selbstklebend DBS 50)



- ✓ pružná
- ✓ vodotěsná
- ✓ samolepící



## Popis výrobku

Těsnící pružná páska z polypropylenového rouna potaženého vysoce elastickým samolepícím butylkaučukem s oddělitelným papírovým přelepem. Páska je vodonepropustná, odolná zředěným kyselinám, louhům a solným roztokům.

## Použití

V interiéru i exteriéru k dokonalému a trvanlivému utěsnění problematických spár, tj. styků stěna x stěna, stěna x podlaha, k přemostění a utěsnění dilatačních, napojovacích a přechodových spár.

## Balení a skladování

**Balení:**  
25 bm v roli 120 ks na paletě

**Skladování:**  
V suchu a chladu.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	zohledněte přesah několika cm
Barva:	světlešedá
Tloušťka:	0,8 mm
Šířka:	100 mm
Délka:	25 m
Nosný materiál:	polypropylenové rouno 60 g / m <sup>2</sup>
Povlak:	butyl 585 g / m <sup>2</sup>
Teplotní odolnost:	-35°C až +80°C

## Zkoušeno podle

## Zpracování


### Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

### Zpracování:

Těsnicí pásku nalepte na podklad, následně pomocí špachtle přepracujte okrajové zóny pásky vrstvou hydroizolační stěrky.

Střední díl pásky by měl zůstat volný, bez pokrytí hydroizolační stěrkou.

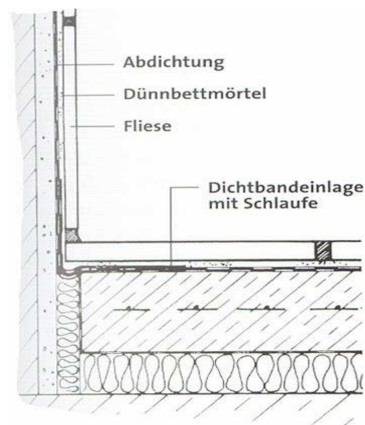

## Pro perfektní systém

Těsnicí folie tekutá 1 KS

Těsnicí folie 2 KS

Těsnicí folie Profi PD 1 K

Těsnicí folie DF 2K

Těsnicí folie Rapid 1K

Těsnicí folie Hydro Basic 2K

Murexin izolační stěrky živičné

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**40052-01/01 Těsnicí páska samolepící DBS 50, 23.10.2010, jda, str. 2**